/ARGE
Building digital competence

DG Haustechnik

ITEK

Implementierungsrichtlinie

zum

EDIFACT-SUBSET

EDITEC

INVOIC

INVOIC

Version 4.2
Korrektur 28.05.2026

Rot markiert: UStG § 14-relevante Rechnungsangaben für den Vorsteuerabzug

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 3
Nachrichtenstruktur 4
Nachrichtenaufbaudiagramm 7
Segmentbeschreibung 13
Beispielnachricht 93

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Bez = Objekt-Bezeichner

Einleitung

Die vorliegende Imlementierungsrichtlinie zum EDIFACT-Subset „Rechnung" wurde im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Neue Medien der deutschen Sanitärindustrie e.V. und dem Deutschen Großhandelsverband Haustechnik e.V. von ITEK erstellt.

ITEK
Technologiepark 20
33100 Paderborn

Telefon: (0 52 51) 16 14 –0
Telefax: (0 52 51) 16 14 –99
E-Mail: editec@itekgmbh.de

Das EDIFACT-Subset basiert auf der EDIFACT-Syntax-Version 3 und auf den folgenden öffentlichen Dokumenten:

- EDIFACT – Einheitlicher Nachrichtentyp „DESADV“
- UN/EDIFACT Directory 96B, UN/ECE/TRADE/WP.4
- EDIFACT-Anwendungsrichtlinie Service-Segmente, Entwurf DIN 16560-Teil 1, Februar 1994
- UN/EDIFACT Codeliste D.97A

Paderborn, im September 2025

Nachrichtenstruktur

UNA	1	M	1	- Trennzeichenvorgabe
UNB	2	M	1	- Nutzdaten-Kopfsegment
UNH	3	M	1	- Nachrichten-Kopfsegment
BGM	4	M	1	- Beginn der Nachricht
DTM	5	M	1	- Rechnungs- oder Gutschriftsdatum
DTM	6	M	1	- Tatsächliches Lieferdatum
DTM	7	C	1	- Nachrichtendatum
FTX	8	C	10	- Standardtexte aufgrund gesetzlicher Anforderungen
FTX	9	C	10	- Freier Text
SG1		C	1	- Rechnungs- oder Gutschriftsnummer
RFF	10	M	1	- Referenzangaben
DTM	11	C	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
SG1		C	1	- Nummer des Forderungskonto des Lieferanten
RFF	12	M	1	- Referenzangaben
SG2		M	1	- Hersteller / Lieferant
NAD	13	M	1	- Name und Adresse
SG3		M	2	- RFF
RFF	14	M	1	- Referenzangaben
SG3		C	1	- RFF
RFF	15	M	1	- Referenzangaben
SG5		C	1	- CTA-COM
CTA	16	M	1	- Kommunikationspartner
COM	17	C	3	- Kommunikationsverbindung
SG2		M	1	- Rechnungsempfänger
NAD	18	M	1	- Name und Adresse
SG3		C	2	- RFF
RFF	19	M	1	- Referenzangaben
SG2		C	4	- Partner
NAD	20	M	1	- Name und Adresse
SG3		C	2	- RFF
RFF	21	M	1	- Referenzangaben
SG5		C	1	- CTA-COM
CTA	22	M	1	- Kommunikationspartner
COM	23	C	3	- Kommunikationsverbindung
SG2		C	1	- Versandort
NAD	24	M	1	- Name und Adresse
SG6		C	5	- TAX
TAX	25	M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
SG7		M	1	- CUX
CUX	26	M	1	- Währungsangabe
SG8		C	1	- Valuta
PAT	27	M	1	- Zahlungsbedingungen
DTM	28	M	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
SG8		C	6	- Skonto
PAT	29	M	1	- Zahlungsbedingungen
DTM	30	C	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
PCD	31	M	1	- Prozentangaben
SG8		C	1	- Nettozahlungsziel
PAT	32	M	1	- Zahlungsbedingungen
DTM	33	C	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
SG25		C	9999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Nachrichtenstruktur

LIN	34	M	1	- Positionsdaten
PIA	35	C	1	- Zusätzkliche Produktinformation
IMD	36	M	1	- Spezifizierung des Artikels (Kurztext1) (Pflicht)
IMD	37	C	1	- Spezifizierung des Artikels (Kurztext 2)
IMD	38	C	8	- Zusatztext zur Position
QTY	39	M	1	- Menge
ALI	40	C	1	- Zusätzliche Angaben
DTM	41	M	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
GIN	42	C	1	- Waren-Identifikationsnummer
FTX	43	C	1	- Rechnungs- bzw. Dokumententext
FTX	44	C	1	- Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren
SG26		M	1	- Positionssumme inkl. aller Zu- und Abschläge
MOA	45	M	1	- Positionssumme inkl. aller Zu- und Abschläge
SG27		C	10	- PAT
PAT	46	M	1	- Zahlungsbedingungen
SG28		M	2	- PRI
PRI	47	M	1	- Preisangaben
SG29		C	1	- Referenz Bestellung
RFF	48	M	1	- Referenzangaben
DTM	49	C	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
SG29		C	1	- Referenz Lieferschein
RFF	50	M	1	- Referenzangaben
DTM	51	M	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
SG29		C	1	- Referenz Lieferavis
RFF	52	M	1	- Referenzangaben
DTM	53	C	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
SG29		C	7	- Referenzangaben ohne Dokumenten- / Nachrichtendatum
RFF	54	M	1	- Referenzangaben
SG33		C	1	- TAX-MOA
TAX	55	M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
MOA	56	M	1	- Geldbetrag
SG38		C	1	- Multiplikator
ALC	57	M	1	- Multiplikator
SG40		M	1	- PCD
PCD	58	M	1	- Prozentangaben
SG38		C	30	- Zu- und Abschläge
ALC	59	M	1	- Zu- und Abschläge
SG40		C	1	- PCD
PCD	60	M	1	- Prozentangaben
SG41		C	1	- Geldbetrag
MOA	61	M	1	- Geldbetrag
SG41		C	1	- Zuschlags- oder Abschlagsbasis
MOA	62	M	1	- Geldbetrag
UNS	63	M	1	- Abschnitts-Kontrollsegment
SG48		M	8	- MOA
MOA	64	M	1	- Geldbetrag
SG50		M	6	- TAX-MOA
TAX	65	M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
MOA	66	M	1	- Steuerpflichtiger Betrag
MOA	67	M	1	- Steuerbetrag
SG51		C	15	- ALC-MOA
ALC	68	M	1	- Zu- Abschläge und Nebenkosten


St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Nachrichtenstruktur

└── MOA	69	C	1	- Geldbetrag
UNT	70	M	1	- Nachrichten-Endesegment
UNZ	71	M	1	- Nutzdaten-Endesegment


St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Nachrichtenaufbaudiagramm

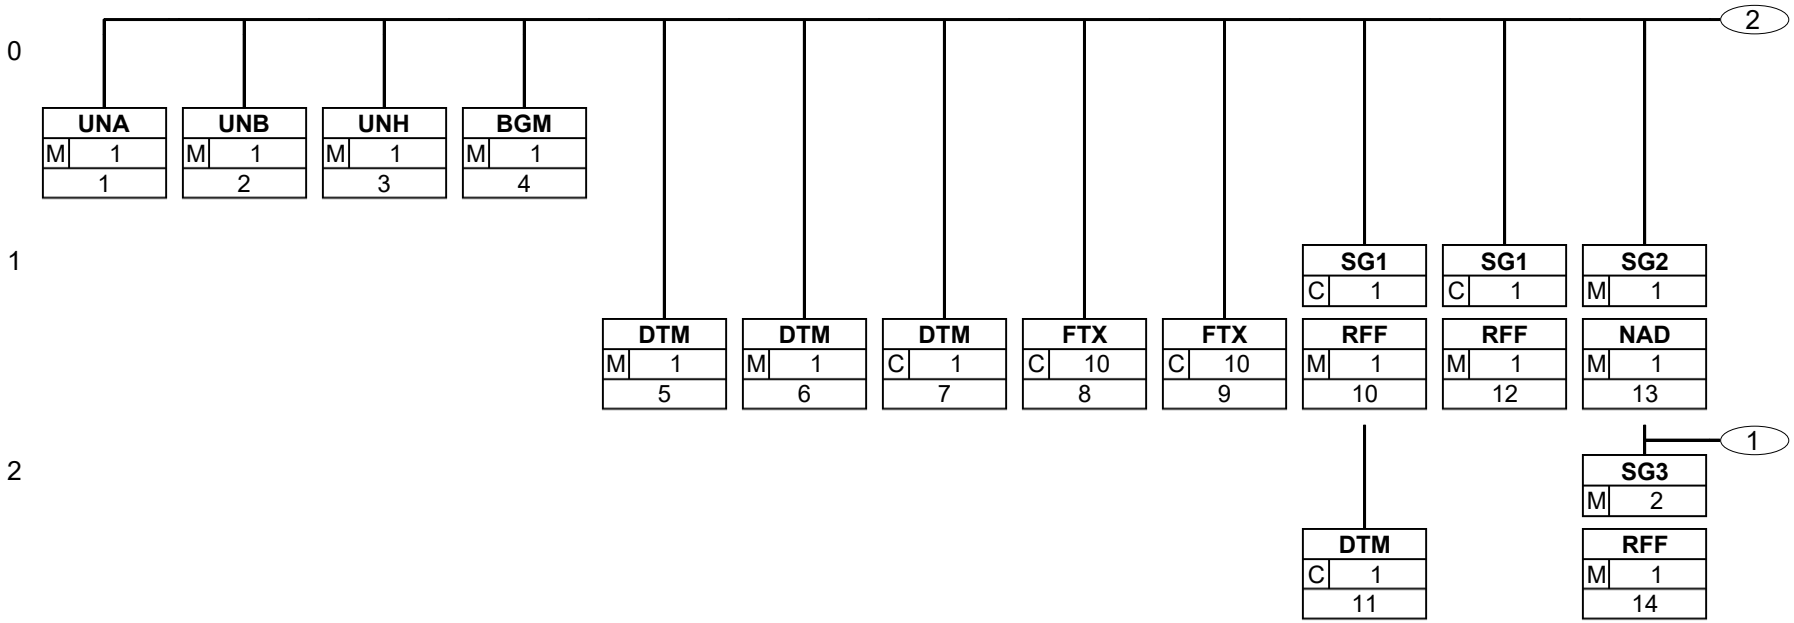


Status: M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Nachrichtenaufbaudiagramm

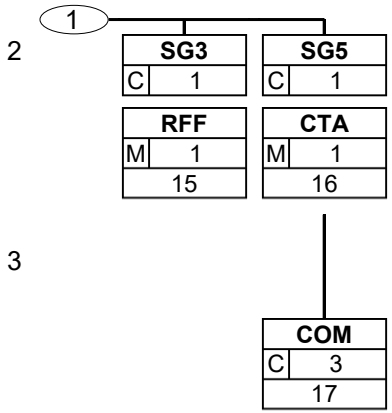


Nachrichtenaufbaudiagramm

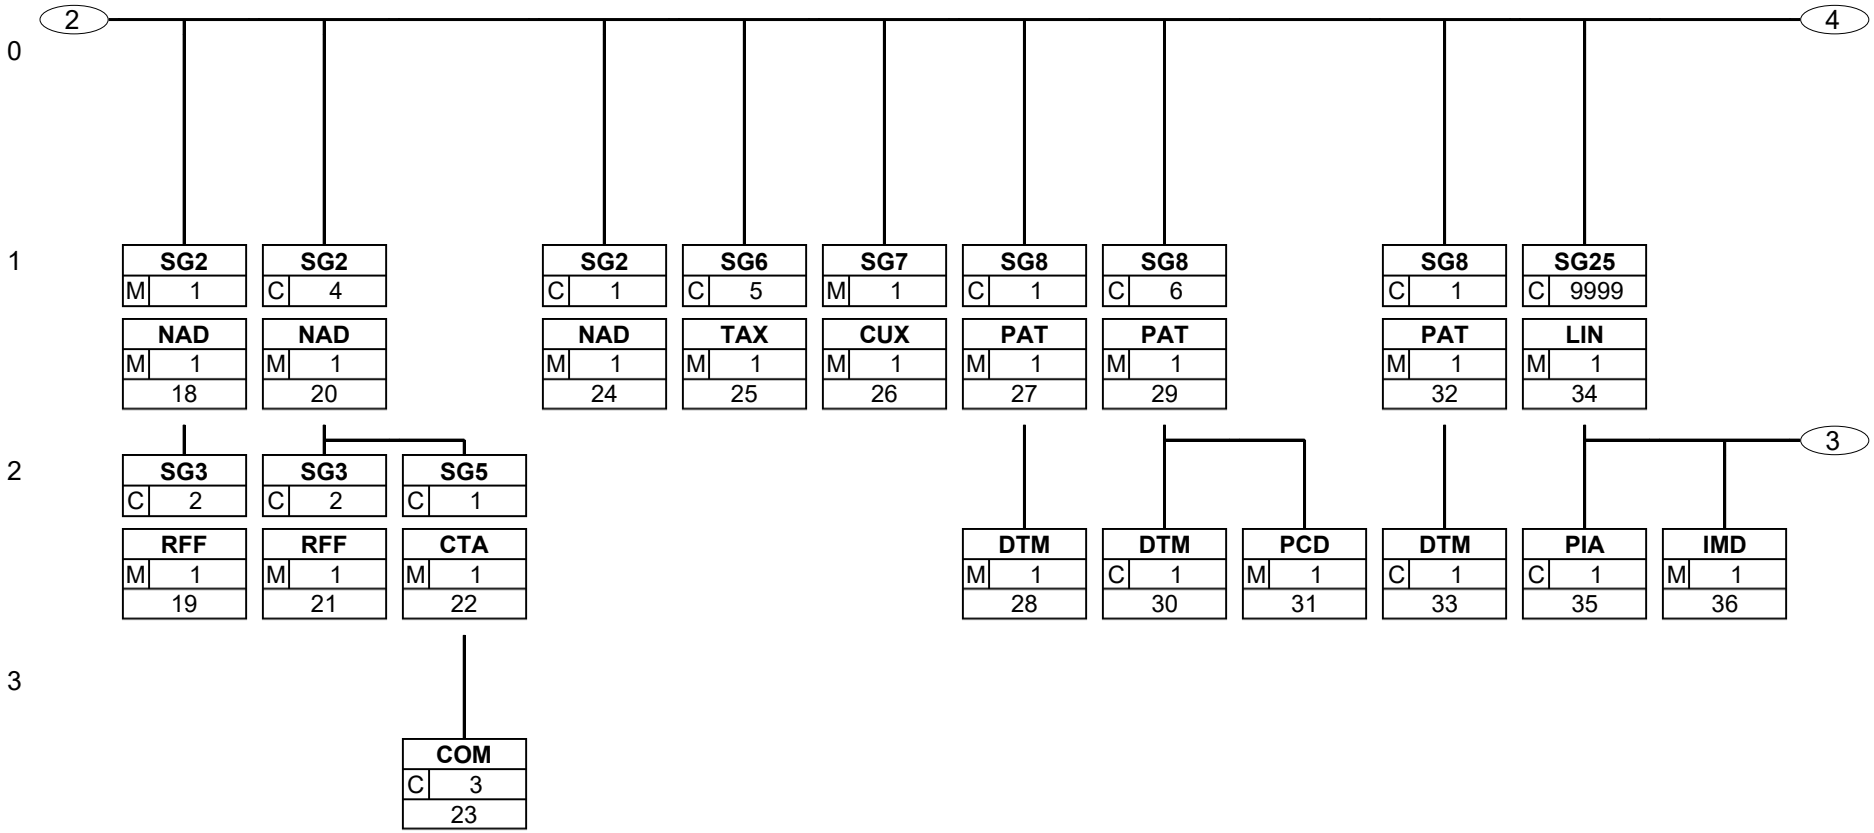


Status: M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Nachrichtenaufbaudiagramm

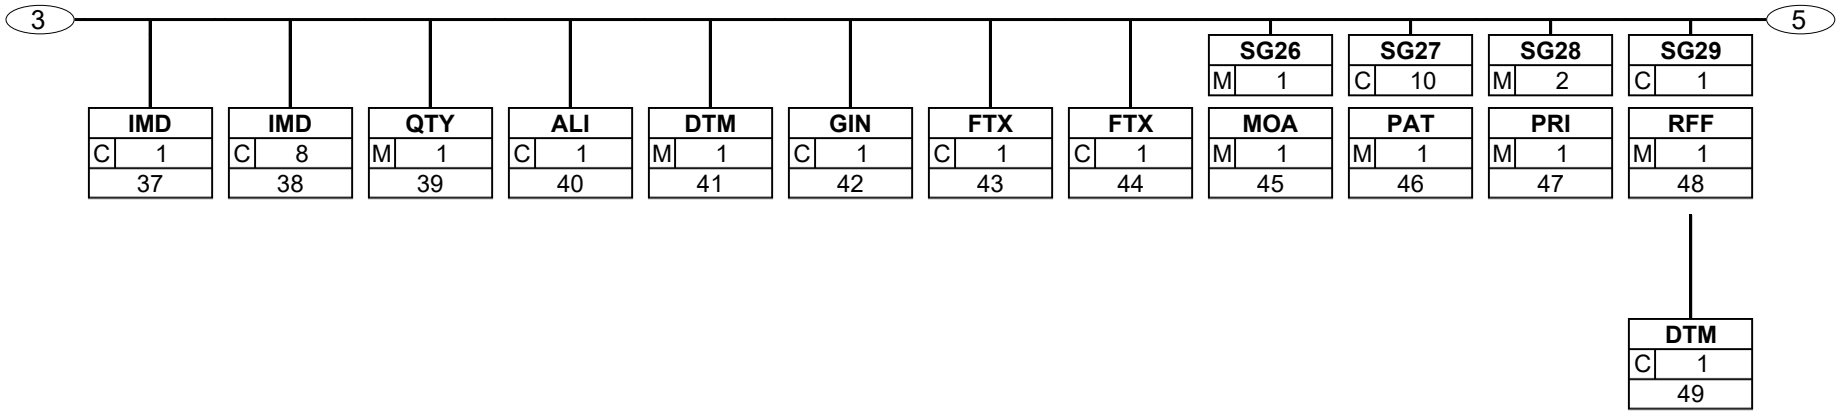


Status: M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Nachrichtenaufbaudiagramm

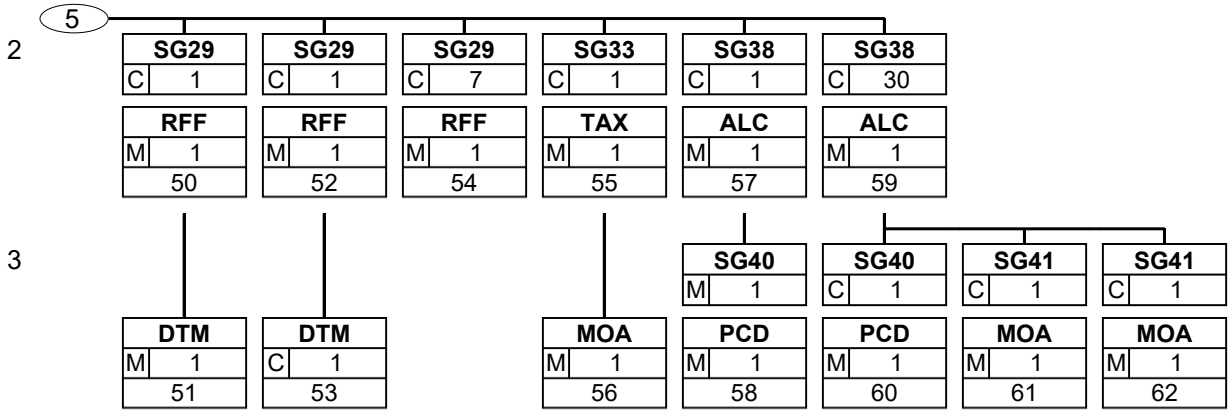

Status: M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Nachrichtenaufbaudiagramm

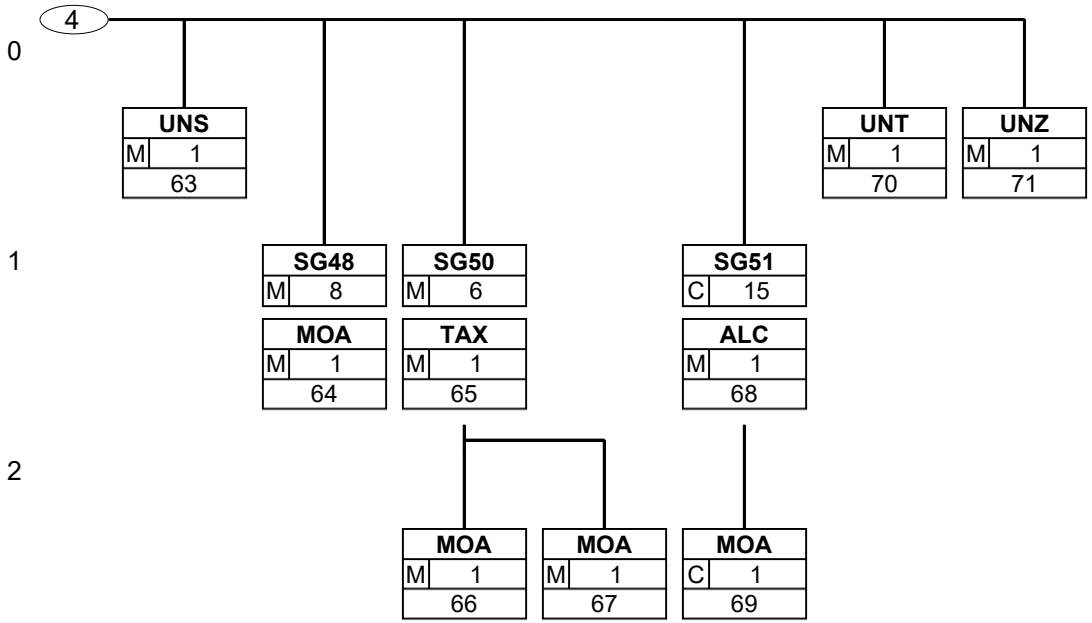

Status: M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0000	1	**UNA**	M	1	0	**Trennzeichenvorgabe**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
UNA				
UNA1	: Trenner	M	an1	Trennt Datenelemente in einer Datenelementgruppe **: Konstante**
UNA2	=+@ Trenner	M	an1	Trennt Segmentbezeichner, Datenelementgruppen und Datenelemente **+ Konstante**
UNA3	, Dezimalzeichen (Komma)	M	an1	**, Konstante**
UNA4	? Freigabezeichen	M	an1	Gibt dem auf das Freigabezeichen folgende Zeichen seine ursprüngliche Bedeutung zurück. **? Konstante**
UNA5	Leerzeichen	M	an1	Reserviert für spätere Anwendungen.
UNA6	' Segment-Endezeichen	M	an1	**' Konstante**

Beschreibung: Im UNA-Segment werden die Trenn-, Dezimal- und Freigabezeichen festgelegt. Es wird nur einmal definiert und gilt für die folgenden Nachrichten bis auf Widerruf. Es wird daher auch nicht weiter nübertragen.

Beispiel: `UNA:+,? '`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0000	2	**UNB**	M	1	0	**Nutzdaten-Kopfsegment**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
UNB				
S001	SYNTAX-BEZEICHNER	M		
0001	Syntax-Kennung	M	a4	Konstanter Wert: **UNOC EDIFACT-Syntax Ausgabe C**
0002	Syntax-Versionsnummer	M	n1	Konstanter Wert: **3 EDIFACT-Syntax Version 3**
S002	ABSENDER DER ÜBERTRAGUNGSDATEI	M		
0004	Absenderbezeichnung	M	an..35	Kennung des Absenders (z.B. Identifikationsnummer in der Telebox400)
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	M	an..4	Dieses Datenelement dient zur eindeutigen Spezifizierung der Teilnehmer. Folgende Codes stehen zur Verfügung: **14 Absender GLN** **65 Absender Telebox400-Anwender** **SHK SHK-Mail** **ZZZ Absender (weitere Netzbetreiber)**
S003	EMPFÄNGER DER ÜBERTRAGUNGSDATEI	M		
0010	Empfängerbezeichnung	M	an..35	Kennung des Empfängers (z.B. Identifikationsnummer in der Telebox400)
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	M	an..4	Dieses Datenelement dient zur eindeutigen Spezifizierung der Teilnehmer. Folgende Codes stehen zur Verfügung: **14 Empfänger GLN** **65 Empfänger Telebox400-Anwender** **SHK SHK-Mail** **ZZZ Empfänger (weitere Netzbetreiber)**
S004	DATUM/UHRZEIT DER ERSTELLUNG	M		
0017	Datum der Erstellung	M	n6	Datum der Nachrichtenerstellung beim Absender im Format JJMMTT (Dieses Format ist nach der EDIFACT-Anwendungsrichtlinie für Service-Segmente vorgeschrieben).
0019	Uhrzeit der Erstellung	M	n4	Format: HHMM
0020	DATENAUSTAUSCHREFERENZ	M	an..14	Lückenlos aufsteigende Nummer je Kommunikationsdresse (X.400, Provider, ...) und Nachrichtentyp. Die Datenaustauschreferenznummer dient der Plausibilitätsprüfung zur Feststellung von Doppel- und Fehlübertragungen. Diese Aufgabe wird vom Konverter übernommen.
S005		N		
0022		N		Wird im Subset nicht benutzt.
0026		N		Wird im Subset nicht benutzt.
0029		N		Wird im Subset nicht benutzt.
0031		N		Wird im Subset nicht benutzt.
0032		N		Wird im Subset nicht benutzt.
0035	Testkennzeichen	C	n1	Testkennzeichen

Beschreibung: Im UNB-Segment werden Angaben zur Syntax, zum Absender/Empfänger der Übertragungsdatei, zu Datum/Uhrzeit der Erstellung und eine Datenaustauschreferenz übertragen. Optional kann ein Passwort des Empfängers mit übertragen werden.

Beispiel:

```
UNB+UNOC:3+4,01235E?+12:14+4,01235E?+12:14+131011:1146+1++++++1'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0010	3	**UNH**	M	1	0	**Nachrichten-Kopfsegment**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
UNH				
0062	NACHRICHTEN-REFERENZNUMMER	M	an..14	In jeder Übertragungsdatei wird mit 1 beginnend jede Nachricht lückenlos aufsteigend durchnumeriert. Diese Aufgabe übernimmt der Konverter.
S009	NACHRICHTENKENNUNG	M		
0065	Nachrichtentypkennung	M	an..6	Konstanter Wert: **INVOIC Rechnung**
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M	an..3	Konstanter Wert: **D Draft Directory (Verzeichnis-Entwurf)**
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M	an..3	Konstanter Wert: **96B UN/EDIFACT Draft Directory D.96B**
0051	Verwaltende Organisation, codiert	M	an..2	Konstanter Wert: **UN Vereinte Nationen UN/ECE/TRADE/WP.4**
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	M	an..6	Konstanter Wert: **ITEK42 Version 4.2**

Beschreibung: Im UNH-Segment wird eine Nachricht eindeutig identifiziert. Das EDITEC-Subset Rechnung basiert auf dem Nachrichtentyp INVOIC.

Beispiel: `UNH+1+INVOIC:D:96B:UN:ITEK42'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0020	4	**BGM**	M	1	0	**Beginn der Nachricht**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
BGM				
C002	DOKUMENTEN-/NACHRICHTENNAME	M		
1001	Dokumenten-/Nachrichtenname, codiert	M	an..3	(* Codes entsprechen keiner UN/EDIFACT Codeliste) Folgende Codes stehen zur Verfügung: **31e Leistungsgutschrift *** **32e Leistungsrechnung *** **380 Rechnung** **381 Gutschrift**
C106	DOKUMENTEN-/ NACHRICHTENIDENTIFIKATION	M		
1004	Dokumenten-/Nachrichtennummer	M	an..35	Rechnungs-, Gutschrifts- bzw. Stornonummer des Lieferanten.
1225	NACHRICHTENFUNKTION, CODIERT	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **1 Storno** **31 Kopie** **9 Original**

Beschreibung: Im BGM-Segment wird die Verwendung und der Name der Nachricht festgelegt.

Implementierungshinweis: Bei den Dokumententypen 31e *, 32e * ist eine individuelle Abstimmung zwischen Absender und Empfänger der Nachricht erforderlich. Rechnungen vom Typ 32e beziehen sich auf Dienstleistungen (z. B.: Kundendienst-Rechnungen für Reparaturen).
Bei einem Storno (1) muss im Segment RFF zwingend unter AFL die Rechnungs- bzw. Gutschriftnummer angegeben werden, die storniert wird.

Beispiel:

```
BGM+380+1+1'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0030	5	**DTM**	M	1	1	**Rechnungs- oder Gutschriftsdatum**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **3 Rechnungs- bzw. Gutschriftsdatum**
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **102 JJJJMMTT**

Beschreibung: Im DTM-Segment wird das Datum der Rechung / Gutschrift übertragen.

Beispiel: `DTM+3:20141013:102'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0030	6	**DTM**	M	1	1	**Tatsächliches Lieferdatum**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **35 Tatsächliches Lieferdatum (Leistungsdatum)**
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **102 JJJJMMTT**

Beschreibung: Im DTM-Segment wird das tatsächliches Lieferdatum (Leistungsdatum) übertragen .

Beispiel: `DTM+35:20141014:102'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0030	7	**DTM**	C	1	1	**Nachrichtendatum**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **137 Dokumenten- / Nachrichtendatum**
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **102 JJJJMMTT**

Beschreibung: Im DTM-Segment wird das Datum der Nachricht übertragen.

Beispiel: `DTM+137:20141015:102'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0070	8	**FTX**	C	10	1	**Standardtexte aufgrund gesetzlicher Anforderungen**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
FTX				
4451	TEXT, QUALIFIER	M	an..3	Diese Texte können vom Großhandel überlesen werden und führen nicht zu einer manuellen Bearbeitung/Aussteuerung der Rechnung beim Großhandel. Konstanter Wert: **OSI Standardtexte aufgrund gesetzlicher Anforderungen**
4453		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C107	TEXTREFERENZ	M		
4441	Freitextidentifikation, codiert	M	an..17	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **HAE Hinweis auf Entgeldminderungen** **ROU Hinweis auf Rechnungen ohne Umsatzsteuer**
C108	FREIER TEXT	C		
4440	Freier Text	M	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	

Beschreibung: Im FTX-Segment im Kopfteil kann ein Text zur gesamten Rechnung, bzw. Gutschrift übertragen werden.

Implementierungshinweis: Die Summe der FTX-Segmente für Standardtexte aufgrund gesetzlicher Anforderungen, Rechnungs und Dokumententext und Hinweis zu Reverse Charge ist auf 10 begrenzt.

Beispiel:

```
FTX+OSI++HAE+Freitext:Freitext:Freitext:Freitext:Freitext'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0070	9	**FTX**	C	10	1	**Freier Text**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
FTX				
4451	TEXT, QUALIFIER	M	an..3	INV: Nach Möglichkeit sollte von diesem Qualifier kein Gebrauch gemacht werden, da sonst eine manuelle Bearbeitung der Nachricht notwendig wird. Konstanter Wert: **INV Rechnungs- bzw. Dokumententext** **TXD Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren**
4453		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C107		N		
4441		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C108	FREIER TEXT	C		
4440	Freier Text	M	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	

Beschreibung: Im FTX-Segment im Kopfteil kann ein Text zur gesamten Rechnung, bzw. Gutschrift übertragen werden.

Implementierungshinweis: Die Summe der FTX-Segmente für Standardtexte aufgrund gesetzlicher Anforderungen, Rechnungs und Dokumententext und Hinweis zu Reverse Charge ist auf 10 begrenzt.
Nach Möglichkeit sollte von diesem Segment kein Gebrauch gemacht werden, da sonst eine manuelle Bearbeitung der Nachricht notwendig wird.

Beispiel:

```
FTX+INV+++Freitext:Freitext:Freitext:Freitext:Freitext'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0080		**SG1**	C	1	1	**Rechnungs- oder Gutschriftsnummer**

Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung von Dokumenten, auf die sich die Rechnung bezieht.

0090	10	**RFF**	M	1	1	**Referenzangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **AFL Rechnungs- oder Gutschriftsnummer (bei Storno notwendig)**
1154	REFERENZNUMMER	M	an..35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.

Beschreibung: Im RFF-Segment werden Nummern zu Dokumenten übertragen, auf die sich die Rechnung bezieht.

Implementierungshinweis: Im Fall, dass es sich um ein Storno (BGM / 1225 = 1) handelt, muss das RFF zwingend mit der Rechnungs- bzw. Gutschriftnummer angegeben werden.

Beispiel:

```
RFF+AFL:1'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0080		**SG1**	C	1	1	**Rechnungs- oder Gutschriftsnummer**

Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung von Dokumenten, auf die sich die Rechnung bezieht.

0100	11	**DTM**	C	1	2	**Datum-/Zeit-/Periodenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **3 Rechnungs- oder Gutschriftsdatum**
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **102 JJJJMMTT**

Beschreibung: Im DTM-Segment werden Datumsangaben zu den zuvor referenzierten Dokumenten übertragen.

Beispiel: `DTM+3:20141014:102'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0080		**SG1**	C	1	1	**Nummer des Forderungskonto des Lieferanten**

Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung von Dokumenten, auf die sich die Rechnung bezieht.

0090	12	**RFF**	M	1	1	**Referenzangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **AP Nummer des Forderungskonto des Lieferanten**
1154	REFERENZNUMMER	M	an..35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.

Beschreibung: Im RFF-Segment wird die Nummer des Forderungskontos des Lieferanten angegeben.

Beispiel: `RFF+AP:123456'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0110		**SG2**	M	1	1	**Hersteller / Lieferant**

Diese Segmentgruppe umfasst das NAD-Segment sowie die Segmentgruppen 3 und 5 und dient zur Angabe der an der Nachricht beteiligten Partner und Orte.

0120	13	**NAD**	M	1	1	**Name und Adresse**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
NAD				
3035	PARTNER, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: **SU Hersteller / Lieferant (Industrie) / Rechnungssteller**
C082	IDENTIFIKATION DES PARTNERS	M		
3039	Partneridentifikationsnummer, codiert	M	an..35	In Abhängigkeit von dem oben angegebenen Qualifier wird hier die Identifikationsnummer des Partners angegeben.
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055	Verwaltende Organisation, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **9 GLN (GS1 als deutscher Herausgeber der GLN-Nummern)** **ZZZ bilateral vereinbart (Kunden- bzw. Lieferanten-Nummern)**
C058		N		
3124		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C080	NAME DES PARTNERS	M		
3036	Name des Partners	M	an..35	Name 1 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 2 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 3 des Partners.
C059	STRASSE	M		
3042	Straße und Hausnummer, Postfach	M	an..35	
3164	ORT	M	an..35	
3229		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3251	POSTLEITZAHL	M	an..9	
3207	LAND, CODIERT	M	an..3	Auszug Ländercodes nach ISO 3166: **AT Österreich** **BE Belgien** **BG Bulgarien** **CA Kanada** **CH Schweiz** **DE Deutschland** **DK Dänemark** **ES Spanien** **FI Finnland** **FR Frankreich** **GB Großbritannien** **GR Griechenland** **IE Irland** **IT Italien** **LU Luxembourg** **NL Niederlande** **NO Norwegen** **PT Portugal** **SE Schweden** **TR Türkei** **US USA**

Beschreibung: Im NAD-Segment werden Angaben zur Identifikation der beteiligten Partner sowie wichtige Adressangaben übertragen.

Beispiel:

```
NAD+SU+4,01235E?+12::9++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt++
12345+DE'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0150		**SG3**	M	2	2	**RFF**
		Diese Segmentgruppe enthält das RFF-Segment und dient zur Angabe der Umsatzsteueridentifikationsnummer des Herstellers / Lieferants				
0160	14	**RFF**	M	1	2	**Referenzangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **FC Steuernummer** **VA Umsatzsteueridentifikationsnummer**
1154	Referenznummer	M	an..35	Umsatzsteueridentifikationsnummer

Beschreibung: Im RFF-Segment wird die Umsatzsteueridentifikationsnummer oder Steuernummer übertragen.

Beispiel: `RFF+VA:1'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0150		**SG3**	C	1	2	**RFF**
		Diese Segmentgruppe enthält das RFF-Segment und dient zur Angabe der Unternehmens- / Orts-Registriernummer				
0160	15	**RFF**	M	1	2	**Referenzangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **XA Unternehmens- / Orts-Registriernummer (wie vom Gesetz verlangt)**
1154	Referenznummer	M	an..35	Umsatzsteueridentifikationsnummer

Beispiel: `RFF+XA:1'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0210		**SG5**	C	1	2	**CTA-COM**

Diese Segmentgruppe enthält das CTA-Segment zur Angabe eines Ansprechpartners.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0220	16	**CTA**	M	1	2	**Kommunikationspartner**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
CTA				
3139		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C056	ABTEILUNGS- ODER BEARBEITERANGABEN	M		
3413		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3412	Abteilung oder Bearbeiter	M	an..35	Name des Sachbearbeiters.

Beschreibung: Im CTA-Segment kann jeweils für den Sender und Empfänger der Name eines Sachbearbeiters übertragen werden, der für diese Nachricht zuständig ist.

Beispiel:

```
CTA++:Max Mustermann'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0210		**SG5**	C	1	2	**CTA-COM**

Diese Segmentgruppe enthält das CTA-Segment zur Angabe eines Ansprechpartners.

0230	17	**COM**	C	3	3	**Kommunikationsverbindung**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
COM				
C076	KOMMUNIKATIONSVERBINDUNG	M		
3148	Kommunikationsnummer	M	an..512	
3155	Kommunikationsweg/ -dienst, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **EM E-Mail** **FX Fax** **TE Telefon**

Beschreibung: Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im CTA-Segments angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

Beispiel: `COM+max_mustermann@e_mail.de:EM'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0110		**SG2**	M	1	1	**Rechnungsempfänger**

Diese Segmentgruppe umfasst das NAD-Segment sowie die Segmentgruppen 3 und 5 und dient zur Angabe der an der Nachricht beteiligten Partner und Orte.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0120	18	**NAD**	M	1	1	**Name und Adresse**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
NAD				
3035	PARTNER, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: **IV Rechnungsempfänger**
C082	IDENTIFIKATION DES PARTNERS	M		
3039	Partneridentifikationsnummer, codiert	M	an..35	In Abhängigkeit von dem oben angegebenen Qualifier wird hier die Identifikationsnummer des Partners angegeben.
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055	Verwaltende Organisation, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **9 GLN (GS1 als deutscher Herausgeber der GLN-Nummern)** **ZZZ bilateral vereinbart (Kunden- bzw. Lieferanten-Nummern)**
C058		N		
3124		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C080	NAME DES PARTNERS	M		
3036	Name des Partners	M	an..35	Name 1 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 2 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 3 des Partners.
C059	STRASSE	M		
3042	Straße und Hausnummer, Postfach	M	an..35	
3164	ORT	M	an..35	
3229		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3251	POSTLEITZAHL	M	an..9	
3207	LAND, CODIERT	M	an..3	Auszug Ländercodes nach ISO 3166: **AT Österreich** **BE Belgien** **BG Bulgarien** **CA Kanada** **CH Schweiz** **DE Deutschland** **DK Dänemark** **ES Spanien** **FI Finnland** **FR Frankreich** **GB Großbritannien** **GR Griechenland** **IE Irland** **IT Italien** **LU Luxembourg** **NL Niederlande** **NO Norwegen** **PT Portugal** **SE Schweden** **TR Türkei** **US USA**

Beschreibung: Im NAD-Segment werden Angaben zur Identifikation der beteiligten Partner sowie wichtige Adressangaben übertragen.

Beispiel:

```
NAD+IV+4,01235E?+12::9++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt++
12345+DE'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0150		**SG3**	C	2	2	**RFF**

Diese Segmentgruppe enthält das RFF-Segment und dient zur Angabe der Umsatzsteueridentifikationsnummer oder Steuernummer.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0160	19	**RFF**	M	1	2	**Referenzangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **FC Steuernummer** **VA Umsatzsteueridentifikationsnummer**
1154	Referenznummer	M	an..35	Umsatzsteueridentifikationsnummer bzw. Zusätzliche Identifikationsnummer.

Beschreibung: Im RFF-Segment wird die Umsatzsteueridentifikationsnummer sowie eine evtl. notwendige zusätzliche Identifikationsnummer eines Großhändlers bei einem Zentralregulierer übertragen.

Beispiel: `RFF+VA:1'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0110		**SG2**	C	4	1	**Partner**

Diese Segmentgruppe umfasst das NAD-Segment sowie die Segmentgruppen 3 und 5 und dient zur Angabe weiterer an der Nachricht beteiligten Partner und Orte.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0120	20	**NAD**	M	1	1	**Name und Adresse**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
NAD				
3035	PARTNER, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **AB Zentralregulierer (GLN oder Kundennummer beim Lieferanten)** **DP Warenempfänger** **ST Lieferadresse** **WS Großhändler**
C082	IDENTIFIKATION DES PARTNERS	C		
3039	Partneridentifikationsnummer, codiert	M	an..35	In Abhängigkeit von dem oben angegebenen Qualifier wird hier die Identifikationsnummer des Partners angegeben.
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055	Verwaltende Organisation, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **9 GLN (GS1 als deutscher Herausgeber der GLN-Nummern)** **ZZZ bilateral vereinbart (Kunden- bzw. Lieferanten-Nummern)**
C058		N		
3124		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C080	NAME DES PARTNERS	M		
3036	Name des Partners	M	an..35	Name 1 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 2 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 3 des Partners.
C059	STRASSE	M		
3042	Straße und Hausnummer, Postfach	M	an..35	
3164	ORT	M	an..35	
3229		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3251	POSTLEITZAHL	M	an..9	
3207	LAND, CODIERT	M	an..3	Auszug Ländercodes nach ISO 3166: **AT Österreich** **BE Belgien** **BG Bulgarien** **CA Kanada** **CH Schweiz** **DE Deutschland** **DK Dänemark** **ES Spanien** **FI Finnland** **FR Frankreich** **GB Großbritannien** **GR Griechenland** **IE Irland** **IT Italien** **LU Luxembourg** **NL Niederlande** **NO Norwegen** **PT Portugal** **SE Schweden** **TR Türkei** **US USA**

Beschreibung: Im NAD-Segment werden Angaben zur Identifikation der beteiligten Partner sowie wichtige Adressangaben übertragen.

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Beispiel:

```
NAD+WS+4,01235E?+12::9++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt++
12345+DE'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0150		**SG3**	C	2	2	**RFF**

Diese Segmentgruppe enthält das RFF-Segment und dient zur Angabe der Umsatzsteueridentifikationsnummer und Steuernummer.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0160	21	**RFF**	M	1	2	**Referenzangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **FC Steuernummer** **VA Umsatzsteueridentifikationsnummer**
1154	Referenznummer	M	an..35	Umsatzsteueridentifikationsnummer bzw. Zusätzliche Identifikationsnummer.

Beschreibung: Im RFF-Segment wird die Umsatzsteueridentifikationsnummer sowie eine evtl. notwendige zusätzliche Identifikationsnummer eines Großhändlers bei einem Zentralregulierer übertragen.

Beispiel: `RFF+VA:1'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0210		**SG5**	C	1	2	**CTA-COM**

Diese Segmentgruppe enthält das CTA-Segment zur Angabe eines Ansprechpartners.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0220	22	**CTA**	M	1	2	**Kommunikationspartner**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
CTA				
3139		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C056	ABTEILUNGS- ODER BEARBEITERANGABEN	M		
3413		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3412	Abteilung oder Bearbeiter	M	an..35	Name des Sachbearbeiters.

Beschreibung: Im CTA-Segment kann jeweils für den Sender und Empfänger der Name eines Sachbearbeiters übertragen werden, der für diese Nachricht zuständig ist.

Beispiel:

```
CTA++:Max Mustermann'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0210		**SG5**	C	1	2	**CTA-COM**

Diese Segmentgruppe enthält das CTA-Segment zur Angabe eines Ansprechpartners.

0230	23	**COM**	C	3	3	**Kommunikationsverbindung**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
COM				
C076	KOMMUNIKATIONSVERBINDUNG	M		
3148	Kommunikationsnummer	M	an..512	
3155	Kommunikationsweg/ -dienst, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **EM E-Mail** **FX Fax** **TE Telefon**

Beschreibung: Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im CTA-Segments angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

Beispiel: `COM+max_mustermann@e_mail.de:EM'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0110		**SG2**	C	1	1	**Versandort**
		Diese Segmentgruppe umfasst das NAD-Segment sowie die Segmentgruppen 5 und dient zur Angabe der Versandadresse.				
0120	24	**NAD**	M	1	1	**Name und Adresse**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
NAD				
3035	PARTNER, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **PW Versandort (Versandadresse des Lieferanten)**
C082		N		
3039		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C058		N		
3124		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C080	NAME DES PARTNERS	M		
3036	Name des Partners	M	an..35	Name 1 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 2 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 3 des Partners.
C059	STRASSE	M		
3042	Straße und Hausnummer, Postfach	M	an..35	
3164	ORT	M	an..35	
3229		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3251	POSTLEITZAHL	M	an..9	
3207	LAND, CODIERT	M	an..3	Auszug Ländercodes nach ISO 3166: **AT Österreich** **BE Belgien** **BG Bulgarien** **CA Kanada** **CH Schweiz** **DE Deutschland** **DK Dänemark** **ES Spanien** **FI Finnland** **FR Frankreich** **GB Großbritannien** **GR Griechenland** **IE Irland** **IT Italien** **LU Luxembourg** **NL Niederlande** **NO Norwegen** **PT Portugal** **SE Schweden** **TR Türkei** **US USA**

Beschreibung: Im NAD-Segment werden Angaben zur Versandadresse übertragen.

Beispiel: `NAD+PW+++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt++12345+DE'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0240		**SG6**	C	5	1	**TAX**
0250	25	**TAX**	M	1	1	**Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
TAX				
5283	ART DER ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHRENANGABEN, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: **7 Steuer**
C241	ART DER STEUER	M		
5153	Art der Steuer, codiert	M	an..3	Konstanter Wert: **VAT Umsatzsteuer**
C533		N		
5289		N		Wird im Subset nicht benutzt.
5286		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C243	DETAILLIERTE STEUERANGABEN	M		
5279		N		Wird im Subset nicht benutzt.
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N		Wird im Subset nicht benutzt.
5278	Angabe der Steuerrate	M	an..17	Angabe des Prozentsatzes der Umsatzsteuer
5305	Kategorie der Zoll/Steuer/Gebühr	M	an..3	**B Verlagerung der Umsatzsteuerschuld** **E Steuerbefreit** **S Mehrwertsteuer**

Beispiel: `TAX+7+VAT+++:::19.00+S'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0280		**SG7**	M	1	1	**CUX**

Diese Segmentgruppe enthält das CUX-Segment und dient zur Übertragung einer Basiswährung für die gesamte Rechnung.

0290	26	**CUX**	M	1	1	**Währungsangabe**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
CUX				
C504	WÄHRUNGSANGABE	M		
6347	Währungsangabe, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **2 Basiswährung**
6345	Währung, codiert	M	an..3	Die wichtigsten Währungscodes nach ISO 4217: **CAD Kanadische Dollar** **CHF Schweizer Franken** **DKK Dänische Kronen** **EUR Euro** **GBP Britische Pfund** **NOK Norwegische Kronen** **PLN Polnische Zloty** **SEK Schwedische Kronen** **USD US Dollar**

Beschreibung: Im CUX-Segment wird die Angabe zu Währungseinheit übertragen.

Beispiel: `CUX+2:EUR'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0310		**SG8**	C	1	1	**Valuta**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.

0320	27	**PAT**	M	1	1	**Zahlungsbedingungen**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PAT				
4279	ART DER ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **3 Valuta (Neues Datum für Zahlungsziel. Nur verwenden, wenn es vom Rechnungsdatum abweicht.)**

Beschreibung: Im PAT-Segment werden die Zahlungsbedingungen sowie ein Zahlungsbezugstermin übertragen.

Implementierungshinweis: Das Valuta Datum gibt den Zeitpunkt an, ab dem die Skontofrist beginnt. Wird das Valutadatum nicht angegeben, gilt das Rechnungsdatum als Beginn für die Skontifrist.
Wird Valuta Übertragen
PAT / 4279 = 3
dann muss zwingend das Valuta-Datum
DTM / C507 / 2005 = 12 / 2380 = Datum / 2379 = 102 Üertragen werden.
Dabei gilt, dass Skonto-Tage und Nettotage ab diesem Valutadatum gerechnet werden.

Beispiel:

```
PAT+3'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0310		**SG8**	C	1	1	**Valuta**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.

0330	28	**DTM**	M	1	2	**Datum-/Zeit-/Periodenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **12 Valutadatum (neues Datum für Zahlungsziel)**
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **102 JJJJMMTT**

Beschreibung: Im DTM-Segment kann ein Valutadatum übertragen werden.

Beispiel:

```
DTM+12:20141016:102'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0310		**SG8**	C	6	1	**Skonto**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0320	29	**PAT**	M	1	1	**Zahlungsbedingungen**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PAT				
4279	ART DER ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **22 Skonto**
C110		N		
4277		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C112	ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, ZEITANGABEN	C		
2475	Zahlungsbezugstermin, codiert	M	an..3	Konstanter Wert: **5 Rechnungs- bzw. Bezugsdatum auf welches sich das Skonto bezieht.**
2009		N		Wird im Subset nicht benutzt.
2151		N		Wird im Subset nicht benutzt.
2152	Zeiteinheiten, Anzahl	C	n..3	Anzahl der Tage für Skonto.

Beschreibung: Im PAT-Segment werden die Zahlungsbedingungen sowie ein Zahlungsbezugstermin übertragen.

Implementierungshinweis: Anmerkungen zum Thema Skonto:
Wird ein Skonto
PAT / 4279=22
zu einem Rechnungsdatum
PAT / C112 / 2475=5
PAT / C112 / 2152 = Anzahl Tage nangegeben,
dann muss auch zwingend die Prozentangabe
PCD / 501 / 5245 = 22 / 5482 (Prozentsatz mit zwei Nachkommastellen) nerfolgen.
Beispiel:
PAT+22++5:::14'
PCD+12:2.00'
Dem Kunden werden 2% Skonto bei einem Zahlungsziel von 14 Tagen ab Rechnungsdatum eingeräumt.
Es muss die Zeitangabe (Anzahl Tage) oder das Endedatum für Skontogültigkeit angegeben werden.
Gestaffelte Skontosätze und Angabe eines Netto-Zahlungsziels:
PAT+22++5:::14' Zahlung bis 14 Tage nach Rechnungsdatum
PCD+12:2.00' 2% Skonto
PAT+22++5:::7' Zahlung bis 7 Tage nach Rechnungsdatum
PCD+12:2.50' 2,5% Skonto
PAT+22++5:::3' Zahlung bis 3 Tag nach Rechnungsdatum
PCD+12:3.00' 3% Skonto
PAT+ZZZ++5' Nettozahlungsziel
DTM+12:20060531:102' 31.05.2006
Sollte statt Skonto-Tage und Nettotage ein festes Datum
PAT / DTM / C507 / 2005 = 13 oder 343 Übertragen werden, dann muss dieses Datum zwingend nach dem Valutadatum liegen.
Beispiel:
Valutadatum = 30.06.2005, dann ist das Skonto-Datum oder Netto-Datum erst ab n1.07.2005 möglich.
Wird ein Skonto
PAT / 4279=22 zu einem festen Enddatum für die Skontogültigkeit
PAT / DTM / C507 / 2005 = 343 (Ende-Datum Skonto)
PAT / DTM / C507 / 2380 = Festes Datum nangegeben, dann muss auch zwingend die Prozentangabe
PCD / 501 / 5482 (Prozentsatz mit zwei Nachkommastellen) erfolgen
Beispiel:
PAT+22'
DTM+343:20050615:102'
PCD+12:2.00'
Dem Kunden werden 2% Skonto bei einer Zahlung bis zum 15.06.2005 eingeräumt.

Beispiel:

```
PAT+22++5:::9'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0310		**SG8**	C	6	1	**Skonto**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0330	30	**DTM**	C	1	2	**Datum-/Zeit-/Periodenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **343 Endedatum für Skontogültigkeit**
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **102 JJJJMMTT**

Beschreibung: Im DTM-Segment kann ein Skontodatum übertragen werden.

Beispiel: `DTM+343:20141029:102'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0310		**SG8**	C	6	1	**Skonto**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.

0340	31	**PCD**	M	1	2	**Prozentangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PCD				
C501	PROZENTANGABEN	M		
5245	Prozentangaben, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **12 Skonto**
5482	Prozentsatz	M	n..10	Angabe des Prozentsatzes mit zwei Nachkommastellen.

Beschreibung: Im PCD-Segment kann ein Skonto-Prozentsatz übertragen werden.

Beispiel: `PCD+12:9'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0310		**SG8**	C	1	1	**Nettozahlungsziel**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0320	32	**PAT**	M	1	1	**Zahlungsbedingungen**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PAT				
4279	ART DER ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **ZZZ Nettozahlungsziel**
C110		N		
4277		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C112	ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, ZEITANGABEN	M		
2475	Zahlungsbezugstermin, codiert	M	an..3	Konstanter Wert: **5 Rechnungs- bzw. Bezugsdatum auf welches sich das Skonto bezieht.**
2009		N		Wird im Subset nicht benutzt.
2151		N		Wird im Subset nicht benutzt.
2152	Zeiteinheiten, Anzahl	C	n..3	Anzahl der Tage für Nettozahlungsziel.

Beschreibung: Im PAT-Segment werden die Zahlungsbedingungen sowie ein Zahlungsbezugstermin übertragen.

Implementierungshinweis: Es muss die Zeitangabe (Anzahl Tage) oder das Fälligkeitsdatum angegeben werden.
Wird ein Nettozahlungsziel übertragen
PAT / 4279 = ZZZ dann muss das Zahlungsziel im Bezug zum Rechnungsdatum
PAT / C112 / 2475=5 nPAT / C112 / 2152 = Anzahl Tage noder als Fälligkeitsdatum bei Nettozahlung
DTM / 507 / 2005 = 13 / 2380 = Datum / 2379 = 102
Übertragen werden.
Beispiel:
PAT+ZZZ'
DTM+13:20050531:102'
Dem Kunden wird ein Nettozahlungsziel bis zum 31.05.2005 eingeräumt.

Beispiel:

```
PAT+ZZZ++5:::9'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0310		**SG8**	C	1	1	**Nettozahlungsziel**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0330	33	**DTM**	C	1	2	**Datum-/Zeit-/Periodenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **13 Fälligkeitsdatum bei Nettozahlung**
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **102 JJJJMMTT**

Beschreibung: Im DTM-Segment kann ein Fälligkeitsdatum übertragen werden.

Beispiel: `DTM+13:20141016:102'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		**SG25**	C	9999	1	**LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.

0920	34	**LIN**	M	1	1	**Positionsdaten**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
LIN				
1082	POSITIONSNUMMER	M	n..6	Positionsnummer der Rechnungsposition.
1229	ART DES VORGANGS, CODIERT	C	an..3	Falls die Position bonusfähig ist, wird dieses Datenelement leer gelassen. Folgender Code steht zur Verfügung: **5 Position ist icht bonusfähig**
C212	PRODUKTIDENTIFIKATION	M		
7140	Waren-/Leistungsnummer	M	an..35	Artikelnummer des Lieferanten; Ist keine Artikelnummer vorhanden, so erfolgt eine Textspezifizierung im Segment IMD. Die Datenelementgruppe C212 wird in diesem Fall nicht übertragen.
7143	Waren-/Leistungsnummer, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **EN GTIN-Nummer** **MF Werksartikelnummer**

Beschreibung: Im LIN-Segment wird eine Rechnungsposition durch eine eindeutig, aufsteigende Positionsnummer sowie durch eine Artikelnummer identifiziert. Ein Bezug zur Positionsnummer der Bestellung wird im RFF-Segment hergestellt.

Beispiel: `LIN+9+5+1:MF'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		**SG25**	C	9999	1	**LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.

0930	35	**PIA**	C	1	2	**Zusätzkliche Produktinformation**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PIA				
4347	PRODUKT-IDENTIFIKATIONSFUNKTION	M	an..3	Konstanter Wert: **1 zusätzliche Produktinformation**
C212	WAREN-/LEISTUNGSNUMMER IDENTIFIKATION	M		
7140	Waren-/Leistungsnummer	M	an..35	Artikelnummer
7143	Waren-/Leistungsnummer, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **EN GTIN**

Implementierungshinweis: Wenn vorhanden, sollten beide Nummern übertragen werden

Beispiel: `PIA+1+1:EN'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		**SG25**	C	9999	1	**LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0940	36	**IMD**	M	1	2	**Spezifizierung des Artikels (Kurztext1) (Pflicht)**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
IMD				
7077		N		Wird im Subset nicht benutzt.
7081		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C273	BESCHREIBUNG DER POSITION	M		
7009	Beschreibung der Position	M	an..17	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **SP Spezifizierung des Artikels**
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N		Wird im Subset nicht benutzt.
7008	Beschreibung der Position	M	an..35	Stellen 1-35.
7008	Beschreibung der Position	C	an..5	Stellen 36-40.

Beschreibung: Im IMD-Segment muss eine Spezifizierung des Artikels übertragen werden.

Implementierungshinweis: Code SP für Spezifizierung des Artikels
Die Angabe des Artikeltextes (entspricht dem Artikelkurztext) ist erforderlich, um diesen insbesondere zur elektronischen Archivierung zu verwenden.
Die Angabe des Artikeltextes zusätzlich zu einer Artikelnummer führt nicht zur Aussteuerung einer Rechnung oder einer manuellen Bearbeitung.
Zur Spezifizierung des Artikels stehen 2*40 Stellen Text durch zweimaliges Wiederholen des IMD-Segmentes zur Verfügung.
Wird der Code SP angegeben, besteht zusätzlich noch die Möglichkeit den Code ZU für Zusatztext zu verwenden, so dass in diesem Fall das Segment IMD maximal zehnmal wiederholt werden kann.

Beispiel:

```
IMD+++SP:::Artikeltext Artikeltext Artikeltext:Artik'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		**SG25**	C	9999	1	**LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.

0940	37	**IMD**	C	1	2	**Spezifizierung des Artikels (Kurztext 2)**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
IMD				
7077		N		Wird im Subset nicht benutzt.
7081		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C273	BESCHREIBUNG DER POSITION	M		
7009	Beschreibung der Position	M	an..17	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **SP Spezifizierung des Artikels**
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N		Wird im Subset nicht benutzt.
7008	Beschreibung der Position	M	an..35	Stellen 1-35.
7008	Beschreibung der Position	C	an..5	Stellen 36-40.

Beschreibung: Im IMD-Segment kann eine Spezifizierung des Artikels übertragen werden.

Beispiel: `IMD+++SP:::Artikeltext Artikeltext Artikeltext:Artik'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		**SG25**	C	9999	1	**LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.

0940	38	**IMD**	C	8	2	**Zusatztext zur Position**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
IMD				
7077		N		Wird im Subset nicht benutzt.
7081		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C273	BESCHREIBUNG DER POSITION	M		
7009	Beschreibung der Position	M	an..17	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **ZU Zusatztext zur Position**
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N		Wird im Subset nicht benutzt.
7008	Zusatztext zur Position	M	an..35	Stellen 1-35.
7008	Zusatztext zur Position	C	an..5	Stellen 36-40.

Beschreibung: Im IMD-Segment kann ein Zusatztext zur Position eines Artikels übertragen werden.

Implementierungshinweis: Code ZU für Zusatztext zur Position
Dieser Code wird verwendet, wenn zusätzlich zur Artikelnummer eine verbale Beschreibung der Position notwendig ist.
In diesem Fall steht eine achtmalige Wiederholung des IMD-Segmentes mit jeweils 40 Stellen Text (also insgesamt 320 Stellen Text) zur Verfügung.

Beispiel:

```
IMD+++ZU:::Artikeltext Artikeltext Artikeltext:Artik'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		**SG25**	C	9999	1	**LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0960	39	**QTY**	M	1	2	**Menge**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
QTY				
C186	MENGENANGABEN	M		
6063	Menge, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **12 Menge**
6060	Menge	M	n..15	Menge des Artikels mit drei Nachkommastellen.
6411	Maßeinheit, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **CMK Quadrat-Zentimeter** **CMQ Kubik-Zentimeter** **CMT Zentimeter** **DZN Dutzend** **GRM Gramm** **HLT Hekto-Liter** **HUR Stunde** **KGM Kilogramm** **KTM Kilometer** **LTR Liter** **MIN Minute** **MMT Millimeter** **MTK Quadrat-Meter** **MTQ Kubik-Meter** **MTR Meter** **PAK Packung** **PCE Stück** **PR Paar** **RO Anzahl Rollen** **SET Satz** **TNE Tonne** **UI Arbeitseinheiten**

Beschreibung: Im QTY-Segment wird die berechnete Menge und die Maßeinheit der Position übertragen.

Beispiel: `QTY+12:9:CMK'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		**SG25**	C	9999	1	**LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0980	40	**ALI**	C	1	2	**Zusätzliche Angaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
ALI				
3239	HERKUNFTSLAND	M	an..3	Auszug aus Ländercodes nach ISO 3166: **AT Österreich** **BE Belgien** **BG Bulgarien** **CA Kanada** **CH Schweiz** **DE Deutschland** **DK Dänemark** **ES Spanien** **FI Finnland** **FR Frankreich** **GB Großbritannien** **GR Griechenland** **IE Irland** **IT Italien** **LU Luxembourg** **NL Niederlande** **NO Norwegen** **PT Portugal** **SE Schweden** **TR Türkei** **US USA**

Beschreibung: Im ALI-Segment kann das Herkunftsland übertragen werden.

Beispiel: `ALI+DE'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		**SG25**	C	9999	1	**LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.

0990	41	**DTM**	M	1	2	**Datum-/Zeit-/Periodenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **35 Tatsächliches Lieferdatum (Leistungsdatum)**
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **102 JJJJMMTT**

Beispiel: `DTM+35:20141016:102'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		**SG25**	C	9999	1	**LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1000	42	**GIN**	C	1	2	**Waren-Identifikationsnummer**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
GIN				
7405	IDENTIFIKATIONSNUMMER, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: **SC Zolltarifnummer**
C208	IDENTIFIKATIONSNUMMER	M		
7402	Identifikationsnummer	M	an..35	Zolltarifnummer.

Beschreibung: Im GIN-Segment kann die Zolltarifnummer übertragen werden.

Beispiel: `GIN+SC+1'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		**SG25**	C	9999	1	**LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1040	43	**FTX**	C	1	2	**Rechnungs- bzw. Dokumententext**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
FTX				
4451	TEXT, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: **INV Rechnungs- bzw. Dokumententext**
4453		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C107	Text reference	C		
4441		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C108	FREIER TEXT	M		
4440	Freier Text	M	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	

Beschreibung: Im FTX-Segment kann im Positionsteil ein Text zur Rechnungs- bzw. Gutschriftsposition übertragen werden.

Implementierungshinweis: Nach Möglichkeit sollte von diesem Segment kein Gebrauch gemacht werden, da sonst eine manuelle Bearbeitung der Nachricht notwendig wird.

Beispiel:

```
FTX+INV+++Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		**SG25**	C	9999	1	**LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1040	44	**FTX**	C	1	2	**Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
FTX				
4451	TEXT, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: **TXD Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren**
4453		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C107	Text reference	C		
4441		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C108	FREIER TEXT	M		
4440	Freier Text	M	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	

Beschreibung: Im FTX-Segment kann im Positionsteil ein Text zur Rechnungs- bzw. Gutschriftsposition übertragen werden.

Implementierungshinweis: Nach Möglichkeit sollte von diesem Segment kein Gebrauch gemacht werden, da sonst eine manuelle Bearbeitung der Nachricht notwendig wird.

Beispiel:

```
FTX+TXD+++Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuerschuldnerschaft
 des Leistungsempfängers:Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuer
schuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuerschuldnerschaft des Leistungsem
pfängers'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1050		**SG26**	M	1	2	**Positionssumme inkl. aller Zu- und Abschläge**
1060	45	**MOA**	M	1	2	**Positionssumme inkl. aller Zu- und Abschläge**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M	an..3	**203 Line item amount**
5004	Monetary amount	M	n..18	

Beispiel: `MOA+203:9'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1080		**SG27**	C	10	2	**PAT**
1090	46	**PAT**	M	1	2	**Zahlungsbedingungen**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PAT				
4279	Payment terms type qualifier	M	an..3	**NSF Nicht-Skontofähige Position**

Beispiel: `PAT+NSF'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1130		**SG28**	M	2	2	**PRI**
		Diese Segmentgruppe enthält das PRI-Segment und dient zur Übertragung der Preise der Position.				
1140	47	**PRI**	M	1	2	**Preisangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PRI				
C509	PREISINFORMATION	M		
5125	Preis, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **GRP Bruttopreis** **NTP Nettopreis**
5118	Preis	M	n..15	Preis des Artikels mit zwei Nachkommastellen.
5375		N		Wird im Subset nicht benutzt.
5387		N		Wird im Subset nicht benutzt.
5284	Preisbasis je Einheit	M	n..9	Menge auf die sich der vorher angegebene Preis und die in Datenelement 6411 angegebene Maßeinheit bezieht. Bezieht sich der Preis z. B. auf ein Stück, so muss in diesem Datenelement eine 1 und im Datenelement 6411 der Code PCE für Stück übertragen werden. 1 = 1 Einheit 10 = 10 Einheiten 100 = 100 Einheiten 1000 = 1000 Einheiten Die Angabe muss den Stammdaten entsprechen. Die Preisbasis ist wie folgt anzugeben:
6411	Maßeinheit, Qualifier	M	an..3	Dieses Datenelement ist nur dann anzuwenden, wenn sich die Preisangabe auf eine andere Maßeinheit bezieht als die Mengenangabe der Bestellung. Folgende Codes stehen zur Verfügung: **CMK Quadrat-Zentimeter** **CMQ Kubik-Zentimeter** **CMT Zentimeter** **DZN Dutzend** **GRM Gramm** **HLT Hekto-Liter** **HUR Stunde** **KGM Kilogramm** **KTM Kilometer** **LTR Liter** **MIN Minute** **MMT Millimeter** **MTK Quadrat-Meter** **MTQ Kubik-Meter** **MTR Meter** **PAK Packung** **PCE Stück** **PR Paar** **RO Anzahl Rollen** **SET Satz** **TNE Tonne** **UI Arbeitseinheiten**

Beschreibung: Im PRI-Segment wird der Brutto- und / oder der Nettopreis übertragen. Einer der beiden Preise muss übertragen werden.

Anmerkung: Bruttopreis: Preise ohne Zu- und Abschläge.
Nettopreise: Preis inkl. Zu- und Abschläge

Beispiel: `PRI+GRP:9:::9:CMK'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1190		**SG29**	C	1	2	**Referenz Bestellung**

Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung der Bestellung.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1200	48	**RFF**	M	1	2	**Referenzangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **ON Bestellnummer des Großhändlers**
1154	Referenznummer	M	an..35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.
1156	Zeilennummer	C	an..6	Zeilennummer im referenzierten Beleg

Beschreibung: Im RFF-Segment werden Nummern zu Dokumenten übertragen, auf die sich die Rechnungsposition bezieht.

Beispiel: `RFF+ON:1:1'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1190		**SG29**	C	1	2	**Referenz Bestellung**

Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung der Bestellung.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1210	49	**DTM**	C	1	3	**Datum-/Zeit-/Periodenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **171 Referenzdatum**
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **102 JJJJMMTT**

Beschreibung: Im DTM-Segment werden Datumsangaben zu den zuvor referenzierten Dokumenten übertragen.

Beispiel: `DTM+171:20141015:102'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1190		**SG29**	C	1	2	**Referenz Lieferschein**
		Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung des Lieferscheins				
1200	50	**RFF**	M	1	2	**Referenzangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **AAJ Lieferscheinnummer des Lieferanten**
1154	Referenznummer	M	an..35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.
1156	Zeilennummer	M	an..6	Zeilennummer im referenzierten Beleg

Beschreibung: Im RFF-Segment werden Nummern zu Dokumenten übertragen, auf die sich die Rechnungsposition bezieht.

Beispiel: `RFF+AAJ:1:1'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1190		**SG29**	C	1	2	**Referenz Lieferschein**
		Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung des Lieferscheins				
1210	51	**DTM**	M	1	3	**Datum-/Zeit-/Periodenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **171 Referenzdatum**
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **102 JJJJMMTT**

Beschreibung: Im DTM-Segment werden Datumsangaben zu den zuvor referenzierten Dokumenten übertragen.

Beispiel: `DTM+171:20141015:102'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1190		**SG29**	C	1	2	**Referenz Lieferavis**
		Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung des Lieferavis				
1200	52	**RFF**	M	1	2	**Referenzangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **AAY Lieferavisnummer des Lieferanten**
1154	Referenznummer	M	an..35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.
1156	Zeilennummer	M	an..6	Zeilennummer im referenzierten Beleg

Beschreibung: Im RFF-Segment werden Nummern zu Dokumenten übertragen, auf die sich die Rechnungsposition bezieht.

Beispiel: `RFF+AAY:1:1'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1190		**SG29**	C	1	2	**Referenz Lieferavis**

Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung des Lieferavis

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1210	53	**DTM**	C	1	3	**Datum-/Zeit-/Periodenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **171 Referenzdatum**
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **102 JJJJMMTT**

Beschreibung: Im DTM-Segment werden Datumsangaben zu den zuvor referenzierten Dokumenten übertragen.

Beispiel: `DTM+171:20141015:102'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1190		**SG29**	C	7	2	**Referenzangaben ohne Dokumenten- / Nachrichtendatum**
		Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung von Dokumenten, auf die sich die Rechnungsposition bezieht. (Anwendung bei Sammelrechnungen)				
1200	54	**RFF**	M	1	2	**Referenzangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **AAG Angebotsnummer** **ACD Zusätzliche Referenz, hier Sammelbestellnummer** **ACE Bestellbestätigungsnummer des Lieferanten** **ADA Rückgabenummer des Großhändlers**
1154	Referenznummer	M	an..35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.
1156	Zeilennummer	C	an..6	Zeilennummer im referenzierten Beleg

Beschreibung: Im RFF-Segment werden Nummern zu Dokumenten übertragen, auf die sich die Rechnungsposition bezieht.

Beispiel: `RFF+ACE:1:1'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1340		**SG33**	C	1	2	**TAX-MOA**
1350	55	**TAX**	M	1	2	**Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
TAX				
5283	ART DER ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHRENANGABEN, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: **7 Steuer**
C241	ART DER STEUER	M		
5153	Art der Steuer, codiert	M	an..3	Konstanter Wert: **VAT Umsatzsteuer**
C533		N		
5289		N		Wird im Subset nicht benutzt.
5286		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C243	DETAILLIERTE STEUERANGABEN	M		
5279		N		Wird im Subset nicht benutzt.
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N		Wird im Subset nicht benutzt.
5278	Angabe der Steuerrate	M	an..17	Angabe des Prozentsatzes der Umsatzsteuer
5305	Kategorie der Zoll/Steuer/Gebühr	M	an..3	**B Verlagerung der Umsatzsteuerschuld** **E Steuerbefreit** **S Mehrwertsteuer**

Beispiel: `TAX+7+VAT+++:::0+B'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1340		**SG33**	C	1	2	**TAX-MOA**
1360	56	**MOA**	M	1	3	**Geldbetrag**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	GELDBETRAG	M		
5025	Art des Geldbetrages, Qualifier	M	an..3	**124 Steuerbetrag gemäß Steuerschlüssel**
5004	Geldbetrag	M	n..18	Absoluter Geldbetrag der Umsatzsteuer mit maximal zwei Nachkommastellen.

Beispiel: `MOA+124:0'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1500		**SG38**	C	1	2	**Multiplikator**

Diese Segmentgruppe umfasst das ALC-Segment sowie die Segmentgruppen 40 und 41. Es dient zur Übertragung von Zu- und Abschlägen zu den Rechnungspositionen.

1510	57	**ALC**	M	1	2	**Multiplikator**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
ALC				
5463	ZU- UND ABSCHLÄGE, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **J Anpassung**
C552		N		
1230		N		Wird im Subset nicht benutzt.
4471		N		Wird im Subset nicht benutzt.
1227		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C214	BESONDERE LEISTUNGEN	M		
7161	Besondere Leistungen, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **SF Multiplikator**

Beschreibung: Bei der Angabe eines Multiplikators handelt es sich um einen Nettomultiplikator, in dem alle Zu- und Abschläge für diese Position bereits eingerechnet sind.
Der Multiplikator dient der automatischen Rechnungsprüfung, die Einzelkonditionen zur Information und manuellen Recherche bei Abweichungen, die bei der automatischen Prüfung festgestellt wurden.

Beispiel: `ALC+J++++SF'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1570		**SG40**	M	1	3	**PCD**

Diese Segmentgruppe enthält das PCD-Segment und dient zur Übertragung von Prozentangaben zu den Zu- oder Abschlägen.

1580	58	**PCD**	M	1	3	**Prozentangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PCD				
C501	PROZENTANGABEN	M		
5245	Prozentangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **1 Multiplikator**
5482	Prozentsatz	M	n..10	Der Mulitplikator wird mit bis zu acht Nachkommastellen übertragen.

Beschreibung: Im PCD-Segment wird ein Multiplikator zur Rechnungsposition übertragen.

Beispiel:

```
PCD+1:9'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1500		**SG38**	C	30	2	**Zu- und Abschläge**

Diese Segmentgruppe umfasst das ALC-Segment sowie die Segmentgruppen 40 und 41. Es dient zur Übertragung von Zu- und Abschlägen zu den Rechnungspositionen.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1510	59	**ALC**	M	1	2	**Zu- und Abschläge**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
ALC				
5463	ZU- UND ABSCHLÄGE, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **A Abschlag** **C Zuschlag**
C552		N		
1230		N		Wird im Subset nicht benutzt.
4471		N		Wird im Subset nicht benutzt.
1227		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C214	BESONDERE LEISTUNGEN	M		
7161	Besondere Leistungen, codiert	M	an..3	**AA Advertising allowance** **AAA Telecommunication charges** **AAB Returned goods charges** **AAC Modification costs** **AAD Job-order production** **AAE Outlays** **AAF Off-premises surcharge** **AAG Gold surcharge** **AAH Processing surcharge** **AAI Attestation fee** **AAJ Copper surcharge** **AAK Energy surcharge** **AAL Deduction for missing parts** **AAM Rubber surcharge** **AAN Brass surcharge** **AAO Material surcharge/deduction** **AAP Lead surcharge** **AAQ Price index surcharge** **AAR Platinum surcharge** **AAS Acceptance cost** **AAT Rush delivery** **AAU Selenium surcharge** **AAV Special construction charge** **AAW Deduction for delayed return** **AAX Wolfram surcharge** **AAY Airport fee** **AAZ Concession fee** **ABA Compulsory storage fee** **ABB Defuel** **ABC Into plane fee** **ABD Overtime** **ABE Reservicing charge** **ABF Tooling cost** **ABG Tooling charge** **ABH Throughput allowance** **ABI Superfund fee** **ABJ Airport system fee** **ABK Miscellaneous** **ABL Packaging surcharge** **ABM Scrap surcharge** **ABN Dunnage charge** **ABO Air freight transportation** **ABP Carriage charge**

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
				ABQ Tonnage rebate **ABR Containerisation** **ABS Carton packing** **ABT Hessian wrapped** **ABU Polyethylene wrap packing** **ABV Miscellaneous customs charge** **ABW Customs duty charge** **ABX Miscellaneous special tooling charge** **ABY Tooling amortisation** **ABZ Miscellaneous rebate or discount** **ACA Allowance** **ACB Future discount off retail** **ACC Miscellaneous setting costs (tooling)** **ACD Minimum amount costs for quantity based surcharges** **ACE Below schedule quantity after quantity-based surcharge** **ACF Miscellaneous treatment** **ACG Enamelling treatment** **ACH Heat treatment** **ACI Plating treatment** **ACJ Painting** **ACK Polishing** **ACL Priming** **ACM Preservation treatment** **ACN Miscellaneous other surcharges** **ACO Alloy surcharge** **ACP Coke surcharge** **ACQ Royalty surcharge** **ACR Wheel handling charge** **ACS Fitting surcharge** **ACT Non-standard surcharge** **ACU Standard surcharge** **ACV Wheel surcharge** **ACW Washer surcharge** **ACX Ocean freight charge** **ACY Container deposit charge** **ACZ Damaged merchandise** **ADA Bopsheet charge** **ADB Drum deposit** **ADC Consolidation** **ADD Inland transportation** **ADE Bill of lading charge** **ADF Excise tax-destination** **ADG Customs bond charge** **ADH Per pound charge** **ADI Royalties** **ADJ Airbag charge** **ADK Transfer charge** **ADL Slipsheet charge** **ADM Binding services** **ADN Repair or replacement of broken returnable package** **ADO Efficient logistics** **ADP Merchandising** **ADQ Product mix** **ADR Other services** **ADS Full pallet ordering** **ADT Pick-up** **ADU Handling by the 1st level sub-contractor** **ADV Handling by the 2nd level sub-contractor** **ADX Handling by the contractor** **ADY New product introduction**

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
				AG Silver surcharge **AJ Adjustments** **AL Aluminium surcharge** **AM Additional material** **AU Authentication charge** **CA Cataloguing services** **CAA Cancellation charge** **CAB Cartage** **CAC Cash discount** **CAD Certification fee** **CAE Certificate of conformance** **CAF Certificate of origin** **CAG Competitive allowance** **CAH Competitive auto allowance** **CAI Cutting charge** **CAJ Consular costs** **CAK Customer collection rebate** **CB Commission** **CD Car loading** **CG Cleaning charge** **CK COD charge** **CL Contract allowance** **CO Cents off** **CP Competitive price** **CS Cigarette stamping** **CT Count and recount** **CW Container allowance** **DA Defective allowance** **DAA Deficit freight** **DAB Layout/design** **DAD Driver assigned unloading** **DAE Distributor discount/allowance** **DI Discount** **DL Delivery** **DM Demurrage** **EAA Early buy allowance** **EAB Early payment allowance** **EG Engraving** **EP Expediting premium** **ER Exchange rate guarantee charge** **EX Export shipping charge** **FA Freight allowance** **FAA Fabrication charge** **FAB Freight equalization** **FAC Freight surcharge** **FC Freight charge** **FG Free goods** **FH Filling/handling charge** **FI Finance charge** **FN Special finish charge** **FR Flat rate** **GAA Grinding** **HAA Hose charge** **HD Handling** **HH Hoisting and hauling** **IA Invoice adjustment** **IAA Installation** **IAB Installation and warranty** **ID Inside delivery charge** **IF Inspection fee** **IN Insurance** **IR Installation and training** **IS Invoice services**

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
				KO Koshering
				L1 Shipper load, carrier count
				LA Labelling
				LAA Labour charge
				LAB Labor (repair and return orders)
				LAC License fee
				LF Legalisation fee
				LS Local sales tax
				MA Material allowance (special materials)
				MAA Mileage or travel
				MAB Mileage fee (for repair and return)
				MAC Minimum order/minimum billing charge
				MAD Monthly rental
				MAE Mounting
				MC Material surcharge (special materials)
				MI Mail invoice
				ML Mail invoice to each location
				NAA Non-returnable containers
				OA Outside cable connectors
				OAA Overtime loading
				PA Pack invoice with shipment
				PAA Phosphatizing (steel treatment)
				PAB Postage charge
				PAC Premium charge
				PAD Promotional allowance
				PAE Promotional discount
				PC Packing
				PD Palladium surcharge
				PI Pick-up allowance
				PL Palletizing
				PN Pallet charge
				PO Per order charge
				QAA Quantity surcharge
				QD Quantity discount
				RAA Rebate
				RAB Repack charge
				RAC Repair
				RAD Returnable container
				RAE Resellers discount
				RAF Restocking charge
				RAG Roll rebate
				RAH Road/rail tanker rebate
				RE Re-delivery charge
				RF Refurbishing charge
				RH Rail wagon hire
				RO Roe allowance/charge
				RP Repair charge
				RV Freight charge/costs of loading
				SA Salvage
				SAA Shipping and handling
				SAB Special allowance
				SAC Special credit
				SAD Special packaging
				SAE Stamping
				SAF Supplemental items
				SAG Surcharge (dollar value)
				SAH Surcharge (percentage)
				SAI Shipper load, consignee unload
				SAJ Small packages charge
				SC Surcharge
				SD Shrinkage allowance
				SG Shrink-wrap charge
				SH Special handling service

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
				SM Special finish **ST Stamp duties** **SU Set-up** **SZ Steel surcharge** **TAA Telephone charge** **TAB Tank rental** **TAC Testing charge** **TAD Testing allowance** **TAE Truckload discount** **TD Trade discount** **TS State tax** **TT Transportation - third party billing** **TV Transportation - vendor provided** **TX Tax** **TZ Temporary allowance** **UM Unsaleable merchandise allowance** **V1 Drop yard** **V2 Drop dock** **VAA Vendor freight** **VAB Volume discount** **VL Vehicle load allowance** **WH Warehousing** **XAA Combine all same day shipment** **YY Split pickup** Folgende Codes stehen zur Verfügung: **ZZZ Bilateral vereinbart (Beschreibung der Kondition folgt in Datenelement 7160)**
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N		Wird im Subset nicht benutzt.
7160	Spezielle Kondition	M	an..35	Hier muss die Bezeichnung der Kondition übertragen werden.

Beschreibung: Das ALC-Segment dient zur Angabe von Zu- und Abschlägen für einzelne Positionen.

Beispiel: `ALC+A++++ZZZ:::Konditionsbezeichnung'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1570		**SG40**	C	1	3	**PCD**

Diese Segmentgruppe enthält das PCD-Segment und dient zur Übertragung von Prozentangaben zu den Zu- oder Abschlägen.

1580	60	**PCD**	M	1	3	**Prozentangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PCD				
C501	PROZENTANGABEN	M		
5245	Prozentangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **3 Prozentsatz**
5482	Prozentsatz	M	n..10	Der Prozentsatz wird mit bis zu zwei Nachkommastellen übertragen.

Beschreibung: Im PCD-Segment wird ein Prozentsatz zur Rechnungsposition übertragen. Prozentsätze für Rabattangaben dienen nur zur Information.

Beispiel:

```
PCD+3:9'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1600		**SG41**	C	1	3	**Geldbetrag**

Diese Segmentgruppe enthält das MOA-Segment und dient zur Übertragung von Zu- oder Abschlägen als festen Geldbetrag.

1610	61	**MOA**	M	1	3	**Geldbetrag**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	GELDBETRAG	M		
5025	Geldbetrag, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **8 Geldbetrag**
5004	Geldbetrag	M	n..18	Zu- oder Abschlag mit bis zu zwei Nachkommastellen. Wert bezogen auf den im Datenelement Gr. 38-ALC-C214-7161 eingegebenen Code (absoluter Euro-Betrag).

Beschreibung: Im MOA-Segment wird ein Geldbetrag als Zu- oder Abschlag übertragen.

Beispiel: `MOA+8:9'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1600		**SG41**	C	1	3	**Zuschlags- oder Abschlagsbasis**
		Diese Segmentgruppe enthält das MOA-Segment und dient zur Übertragung der Abschlasbasis.				
1610	62	**MOA**	M	1	3	**Geldbetrag**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	GELDBETRAG	M		
5025	Geldbetrag, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **25 Zuschlags- oder Abschlagsbasis**
5004	Geldbetrag	M	n..18	Zu- oder Abschlag mit bis zu zwei Nachkommastellen. Wert bezogen auf den im Datenelement Gr. 38-ALC-C214-7161 eingegebenen Code (absoluter Euro-Betrag).

Beschreibung: Im MOA-Segment wird ein Geldbetrag als Zuschlags- und Abschlagsbasis übertragen.

Beispiel: `MOA+25:9'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1840	63	**UNS**	M	1	0	**Abschnitts-Kontrollsegment**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
UNS				
0081	ABSCHNITTS-KENNUNG, CODIERT	M	a1	Konstanter Wert: **S Trennung von Positions- und Summenteil**

Beschreibung: Das UNS-Segment ist ein Service-Segment und kennzeichnet die Trennung zwischen Positions- und Summenteil.

Beispiel: `UNS+S'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1860		**SG48**	M	8	1	**MOA**

Diese Segmentgruppe enthält das Segment MOA und dient zur Angabe der Rechnungssummen.
Zu übertragene Rechnungssummen
Summe der Positionswerte
+/- EURO Wert (Zu- & Abschläge)
= Warenwert
+ Nebenkosten
= USt.-pflichtiger Betrag
+ Umsatzsteuer
= Rechnungsbetrag
Skontofähiger Anteil des Warenwertes
Zu nutzende Elemente
SG 48/MOA/C516/5004 mit Code 79
SG 51/ALC/MOA
SG 48/MOA/C516/5004 mit Code 56
SG 51/ALC/MOA
SG 48/MOA/C516/5004 mit Code 125
SG 50/TAX/MOA
SG 48/MOA/C516/5004 mit Code 9
SG 48/MOA/C516/5004 mit Code 12

1870	64	**MOA**	M	1	1	**Geldbetrag**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	GELDBETRAG	M		
5025	Art des Geldbetrages, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **109 Skontofähiger Betrag** **12 Bonuspflichtiger Anteil des Warenwertes** **124 Steuerbetrag** **125 Umsatzsteuerpflichtiger Betrag (Pflichtfeld)** **56 Warenwert** **79 Summe der Positionswerte** **9 Rechnungsbetrag (Pflichtfeld)**
5004	Geldbetrag	M	n..18	Summe entsprechend dem in Datenelement 5025 angegebenen Qualifier.

Beschreibung: Im MOA-Segment werden die Rechnungssummen übertragen.

Beispiel: `MOA+79:9'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1910		**SG50**	M	6	1	**TAX-MOA**
		Diese Segmentgruppe enthält das TAX-Segment sowie das MOA-Segment und dient zur Übertragung der Umsatzsteuer.				
1920	65	**TAX**	M	1	1	**Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
TAX				
5283	ART DER ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHRENANGABEN, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: **7 Steuer**
C241	ART DER STEUER	M		
5153	Art der Steuer, codiert	M	an..3	Konstanter Wert: **VAT Umsatzsteuer**
C533		N		
5289		N		Wird im Subset nicht benutzt.
5286		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C243	DETAILLIERTE STEUERANGABEN	M		
5279		N		Wird im Subset nicht benutzt.
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N		Wird im Subset nicht benutzt.
5278	Angabe der Steuerrate	M	an..17	Angabe des Prozentsatzes der Umsatzsteuer.
5305	Kategorie der Zoll/Steuer/Gebühr	M	an..3	**B Verlagerung der Umsatzsteuerschuld** **E Steuerbefreit** **S Mehrwertsteuer**

Beschreibung: Im TAX-Segment wird der Umsatzsteuer-Prozentsatz übertragen.

Beispiel: `TAX+7+VAT+++:::19.00+S'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1910		**SG50**	M	6	1	**TAX-MOA**
		Diese Segmentgruppe enthält das TAX-Segment sowie das MOA-Segment und dient zur Übertragung der Umsatzsteuer.				
1930	66	**MOA**	M	1	2	**Steuerpflichtiger Betrag**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	GELDBETRAG	M		
5025	Art des Geldbetrages, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **125 Steuerpflichtiger Betrag**
5004	Geldbetrag	M	n..18	Absoluter Geldbetrag der Umsatzsteuer mit maximal zwei Nachkommastellen.

Beschreibung: Im MOA-Segment wird der steuerpflichtiger Betrag übertragen.

Beispiel: `MOA+125:9'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1910		**SG50**	M	6	1	**TAX-MOA**
		Diese Segmentgruppe enthält das TAX-Segment sowie das MOA-Segment und dient zur Übertragung der Umsatzsteuer.				
1930	67	**MOA**	M	1	2	**Steuerbetrag**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	GELDBETRAG	M		
5025	Art des Geldbetrages, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **124 Steuerbetrag**
5004	Geldbetrag	M	n..18	Absoluter Geldbetrag der Umsatzsteuer mit maximal zwei Nachkommastellen.

Beschreibung: Im MOA-Segment wird der Steuerbetrag übertragen.

Beispiel: `MOA+124:9'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1940		**SG51**	C	15	1	**ALC-MOA**

Diese Segmentgruppe umfasst das ALC-Segment sowie das MOA-Segment und dient zur Übertragung der Nebenkosten sowie von Zu- und Abschlägen auf die gesamte Rechnung.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1950	68	**ALC**	M	1	1	**Zu- Abschläge und Nebenkosten**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
ALC				
5463	ZU- UND ABSCHLÄGE, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **A Abschlag** **C Zuschlag**
C552		N		
1230		N		Wird im Subset nicht benutzt.
4471		N		Wird im Subset nicht benutzt.
1227		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C214	BESONDERE LEISTUNGEN	M		
7161	Besondere Leistungen, codiert	M	an..3	**AA Advertising allowance** **AAA Telecommunication charges** **AAB Returned goods charges** **AAC Modification costs** **AAD Job-order production** **AAE Outlays** **AAF Off-premises surcharge** **AAG Gold surcharge** **AAH Processing surcharge** **AAI Attestation fee** **AAJ Copper surcharge** **AAK Energy surcharge** **AAL Deduction for missing parts** **AAM Rubber surcharge** **AAN Brass surcharge** **AAO Material surcharge/deduction** **AAP Lead surcharge** **AAQ Price index surcharge** **AAR Platinum surcharge** **AAS Acceptance cost** **AAT Rush delivery** **AAU Selenium surcharge** **AAV Special construction charge** **AAW Deduction for delayed return** **AAX Wolfram surcharge** **AAY Airport fee** **AAZ Concession fee** **ABA Compulsory storage fee** **ABB Defuel** **ABC Into plane fee** **ABD Overtime** **ABE Reservicing charge** **ABF Tooling cost** **ABG Tooling charge** **ABH Throughput allowance** **ABI Superfund fee** **ABJ Airport system fee** **ABK Miscellaneous** **ABL Packaging surcharge** **ABM Scrap surcharge** **ABN Dunnage charge** **ABO Air freight transportation** **ABP Carriage charge**

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
				ABQ Tonnage rebate **ABR Containerisation** **ABS Carton packing** **ABT Hessian wrapped** **ABU Polyethylene wrap packing** **ABV Miscellaneous customs charge** **ABW Customs duty charge** **ABX Miscellaneous special tooling charge** **ABY Tooling amortisation** **ABZ Miscellaneous rebate or discount** **ACA Allowance** **ACB Future discount off retail** **ACC Miscellaneous setting costs (tooling)** **ACD Minimum amount costs for quantity based surcharges** **ACE Below schedule quantity after quantity-based surcharge** **ACF Miscellaneous treatment** **ACG Enamelling treatment** **ACH Heat treatment** **ACI Plating treatment** **ACJ Painting** **ACK Polishing** **ACL Priming** **ACM Preservation treatment** **ACN Miscellaneous other surcharges** **ACO Alloy surcharge** **ACP Coke surcharge** **ACQ Royalty surcharge** **ACR Wheel handling charge** **ACS Fitting surcharge** **ACT Non-standard surcharge** **ACU Standard surcharge** **ACV Wheel surcharge** **ACW Washer surcharge** **ACX Ocean freight charge** **ACY Container deposit charge** **ACZ Damaged merchandise** **ADA Bopsheet charge** **ADB Drum deposit** **ADC Consolidation** **ADD Inland transportation** **ADE Bill of lading charge** **ADF Excise tax-destination** **ADG Customs bond charge** **ADH Per pound charge** **ADI Royalties** **ADJ Airbag charge** **ADK Transfer charge** **ADL Slipsheet charge** **ADM Binding services** **ADN Repair or replacement of broken returnable package** **ADO Efficient logistics** **ADP Merchandising** **ADQ Product mix** **ADR Other services** **ADS Full pallet ordering** **ADT Pick-up** **ADU Handling by the 1st level sub-contractor** **ADV Handling by the 2nd level sub-contractor** **ADX Handling by the contractor** **ADY New product introduction**

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
				AG Silver surcharge **AJ Adjustments** **AL Aluminium surcharge** **AM Additional material** **AU Authentication charge** **CA Cataloguing services** **CAA Cancellation charge** **CAB Cartage** **CAC Cash discount** **CAD Certification fee** **CAE Certificate of conformance** **CAF Certificate of origin** **CAG Competitive allowance** **CAH Competitive auto allowance** **CAI Cutting charge** **CAJ Consular costs** **CAK Customer collection rebate** **CB Commission** **CD Car loading** **CG Cleaning charge** **CK COD charge** **CL Contract allowance** **CO Cents off** **CP Competitive price** **CS Cigarette stamping** **CT Count and recount** **CW Container allowance** **DA Defective allowance** **DAA Deficit freight** **DAB Layout/design** **DAD Driver assigned unloading** **DAE Distributor discount/allowance** **DI Discount** **DL Delivery** **DM Demurrage** **EAA Early buy allowance** **EAB Early payment allowance** **EG Engraving** **EP Expediting premium** **ER Exchange rate guarantee charge** **EX Export shipping charge** **FA Freight allowance** **FAA Fabrication charge** **FAB Freight equalization** **FAC Freight surcharge** **FC Freight charge** **FG Free goods** **FH Filling/handling charge** **FI Finance charge** **FN Special finish charge** **FR Flat rate** **GAA Grinding** **HAA Hose charge** **HD Handling** **HH Hoisting and hauling** **IA Invoice adjustment** **IAA Installation** **IAB Installation and warranty** **ID Inside delivery charge** **IF Inspection fee** **IN Insurance** **IR Installation and training** **IS Invoice services**

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
				KO Koshering
				L1 Shipper load, carrier count
				LA Labelling
				LAA Labour charge
				LAB Labor (repair and return orders)
				LAC License fee
				LF Legalisation fee
				LS Local sales tax
				MA Material allowance (special materials)
				MAA Mileage or travel
				MAB Mileage fee (for repair and return)
				MAC Minimum order/minimum billing charge
				MAD Monthly rental
				MAE Mounting
				MC Material surcharge (special materials)
				MI Mail invoice
				ML Mail invoice to each location
				NAA Non-returnable containers
				OA Outside cable connectors
				OAA Overtime loading
				PA Pack invoice with shipment
				PAA Phosphatizing (steel treatment)
				PAB Postage charge
				PAC Premium charge
				PAD Promotional allowance
				PAE Promotional discount
				PC Packing
				PD Palladium surcharge
				PI Pick-up allowance
				PL Palletizing
				PN Pallet charge
				PO Per order charge
				QAA Quantity surcharge
				QD Quantity discount
				RAA Rebate
				RAB Repack charge
				RAC Repair
				RAD Returnable container
				RAE Resellers discount
				RAF Restocking charge
				RAG Roll rebate
				RAH Road/rail tanker rebate
				RE Re-delivery charge
				RF Refurbishing charge
				RH Rail wagon hire
				RO Roe allowance/charge
				RP Repair charge
				RV Freight charge/costs of loading
				SA Salvage
				SAA Shipping and handling
				SAB Special allowance
				SAC Special credit
				SAD Special packaging
				SAE Stamping
				SAF Supplemental items
				SAG Surcharge (dollar value)
				SAH Surcharge (percentage)
				SAI Shipper load, consignee unload
				SAJ Small packages charge
				SC Surcharge
				SD Shrinkage allowance
				SG Shrink-wrap charge
				SH Special handling service

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
				SM Special finish **ST Stamp duties** **SU Set-up** **SZ Steel surcharge** **TAA Telephone charge** **TAB Tank rental** **TAC Testing charge** **TAD Testing allowance** **TAE Truckload discount** **TD Trade discount** **TS State tax** **TT Transportation - third party billing** **TV Transportation - vendor provided** **TX Tax** **TZ Temporary allowance** **UM Unsaleable merchandise allowance** **V1 Drop yard** **V2 Drop dock** **VAA Vendor freight** **VAB Volume discount** **VL Vehicle load allowance** **WH Warehousing** **XAA Combine all same day shipment** **YY Split pickup** Folgende Codes stehen zur Verfügung: **ZZZ Bilateral vereinbart (Beschreibung der Kondition folgt in Datenelement 7160)**
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N		Wird im Subset nicht benutzt.
7160	Spezielle Kondition	C	an..35	Bei Angabe des Codes ZZZ in Datenelement 7161 muss hier die Bezeichnung der Kondition übertragen werden.

Beschreibung: Im ALC-Segment werden prozentuale und monetäre Zu- und Abschläge auf die gesamte Rechnung als Summe abgebildet.

Beispiel: `ALC+A++++ABW:::Konditionsbezeichnung'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1940		**SG51**	C	15	1	**ALC-MOA**

Diese Segmentgruppe umfasst das ALC-Segment sowie das MOA-Segment und dient zur Übertragung der Nebenkosten sowie von Zu- und Abschlägen auf die gesamte Rechnung.

1970	69	**MOA**	C	1	2	**Geldbetrag**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	GELDBETRAG	M		
5025	Geldbetrag, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **8 Geldbetrag**
5004	Geldbetrag	M	n..18	Zu- oder Abschlag mit zwei Nachkommastellen.

Beschreibung: Im MOA-Segment wird ein Geldbetrag zu den zuvor festgelegten Zuoder Abschlägen übertragen.

Beispiel: `MOA+8:9'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1980	70	**UNT**	M	1	0	**Nachrichten-Endesegment**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
UNT				
0074	ANZAHL DER SEGMENTE IN EINER NACHRICHT	M	n..6	Anzahl der mit dieser Nachricht übertragenen Segmente, incl. der Segmente UNH und UNT.
0062	NACHRICHTEN-REFERENZNUMMER	M	an..14	Hier muss dieselbe Referenznummer wie im UNH / 0062 eingetragen werden. Diese Nummer wird beim Empfang der Nachricht mit dem Eintrag im Segment UNH verglichen.

Beschreibung: Im UNT-Segment wird zur Plausibilitätsprüfung die Anzahl der Segmente sowie eine Nachrichtenreferenznummer übertragen.

Beispiel: `UNT+68+1'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0000	71	**UNZ**	M	1	0	**Nutzdaten-Endesegment**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
UNZ				
0036	DATENAUSTAUSCHZÄHLER	M	n..6	Hier wird die Anzahl der Nachrichten im Nutzdatenrahmen UNB...UNZ eingetragen.
0020	DATENAUSTAUSCHREFERENZ	M	an..14	Hier muss dieselbe Referenznummer wie im UNB / 0020 eingetragen werden. Diese Nummer wird beim Empfang der Nachricht mit dem Eintrag im Segment UNB verglichen.

Beschreibung: Im UNZ-Segment kann ein Datenaustauschzähler sowie eine Datenaustauschreferenz übertragen werden.

Beispiel: `UNZ+1+1'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Beispielnachricht

Nr	Bez	Beispiel
01	UNA	UNA:+,? '
02	UNB	UNB+UNOC:3+4,01235E?+12:14+4,01235E?+12:14+131011:1146+1++++++1'
03	UNH	UNH+1+INVOIC:D:96B:UN:ITEK42'
04	BGM	BGM+380+1+1'
05	DTM	DTM+3:20141013:102'
06	DTM	DTM+35:20141014:102'
07	DTM	DTM+137:20141015:102'
08	FTX	FTX+OSI++HAE+Freitext:Freitext:Freitext:Freitext:Freitext'
09	FTX	FTX+INV+++Freitext:Freitext:Freitext:Freitext:Freitext'
	SG1	
10	RFF	RFF+AFL:1'
11	DTM	DTM+3:20141014:102'
	SG1	
12	RFF	RFF+AP:123456'
	SG2	
13	NAD	NAD+SU+4,01235E?+12::9++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt++12345+DE'
	SG3	
14	RFF	RFF+VA:1'
	SG3	
15	RFF	RFF+XA:1'
	SG5	
16	CTA	CTA++:Max Mustermann'
17	COM	COM+max_mustermann@e_mail.de:EM'
	SG2	
18	NAD	NAD+IV+4,01235E?+12::9++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt++12345+DE'
	SG3	
19	RFF	RFF+VA:1'
	SG2	
20	NAD	NAD+WS+4,01235E?+12::9++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt++12345+DE'
	SG3	
21	RFF	RFF+VA:1'
	SG5	
22	CTA	CTA++:Max Mustermann'
23	COM	COM+max_mustermann@e_mail.de:EM'
	SG2	
24	NAD	NAD+PW+++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt++12345+DE'
	SG6	
25	TAX	TAX+7+VAT+++:::19.00+S'
	SG7	
26	CUX	CUX+2:EUR'
	SG8	
27	PAT	PAT+3'
28	DTM	DTM+12:20141016:102'
	SG8	
29	PAT	PAT+22++5:::9'
30	DTM	DTM+343:20141029:102'
31	PCD	PCD+12:9'
	SG8	

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Bez = Objekt-Bezeichner

Beispielnachricht

Nr	Bez	Beispiel
32	PAT	PAT+ZZZ++5:::9'
33	DTM	DTM+13:20141016:102'
	SG25	
34	LIN	LIN+9+5+1:MF'
35	PIA	PIA+1+1:EN'
36	IMD	IMD+++SP:::Artikeltext Artikeltext Artikeltext:Artik'
37	IMD	IMD+++SP:::Artikeltext Artikeltext Artikeltext:Artik'
38	IMD	IMD+++ZU:::Artikeltext Artikeltext Artikeltext:Artik'
39	QTY	QTY+12:9:CMK'
40	ALI	ALI+DE'
41	DTM	DTM+35:20141016:102'
42	GIN	GIN+SC+1'
43	FTX	FTX+INV+++Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext'
44	FTX	FTX+TXD+++Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers'
	SG26	
45	MOA	MOA+203:9'
	SG27	
46	PAT	PAT+NSF'
	SG28	
47	PRI	PRI+GRP:9:::9:CMK'
	SG29	
48	RFF	RFF+ON:1:1'
49	DTM	DTM+171:20141015:102'
	SG29	
50	RFF	RFF+AAJ:1:1'
51	DTM	DTM+171:20141015:102'
	SG29	
52	RFF	RFF+AAY:1:1'
53	DTM	DTM+171:20141015:102'
	SG29	
54	RFF	RFF+ACE:1:1'
	SG33	
55	TAX	TAX+7+VAT+++:::0+B'
56	MOA	MOA+124:0'
	SG38	
57	ALC	ALC+J++++SF'
	SG40	
58	PCD	PCD+1:9'
	SG38	
59	ALC	ALC+A++++ZZZ:::Konditionsbezeichnung'
	SG40	
60	PCD	PCD+3:9'
	SG41	
61	MOA	MOA+8:9'
	SG41	
62	MOA	MOA+25:9'
63	UNS	UNS+S'
	SG48	

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Bez = Objekt-Bezeichner

Beispielnachricht

Nr	Bez	Beispiel
64	MOA	MOA+79:9'
	SG50	
65	TAX	TAX+7+VAT+++:::19.00+S'
66	MOA	MOA+125:9'
67	MOA	MOA+124:9'
	SG51	
68	ALC	ALC+A++++ABW:::Konditionsbezeichnung'
69	MOA	MOA+8:9'
70	UNT	UNT+68+1'
71	UNZ	UNZ+1+1'

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Bez = Objekt-Bezeichner